


133-739

**INSTALLATION AND REMOVAL INSTRUCTIONS
FOR 29-431 LOCKOUT DEVICE ON 59-546, 59-547 & 59-598 CABLES**

**LOCKOUT DEVICE IS REQUIRED FOR ALL
HAZARDOUS LOCATION APPLICATIONS**

LOCKOUT DEVICE IS SUPPLIED WITH ALL CORDSET CABLES


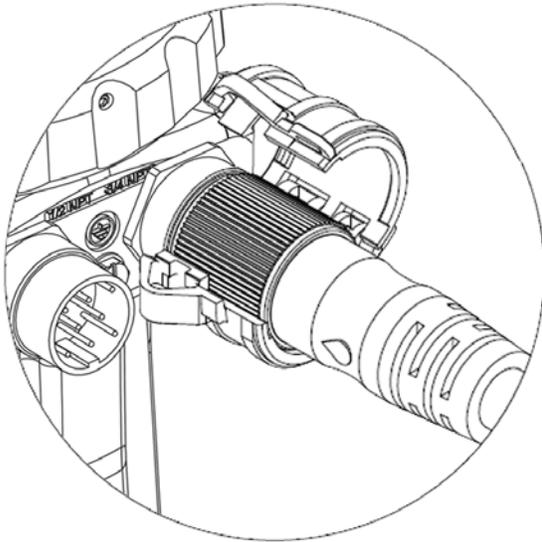


To install lockout device, place around cordset end with arrow facing the device and close until connector snaps closed.

Hole provided for optional locking device.

Receptacle for optional tether strap or ID tag

Opened view of lockout device

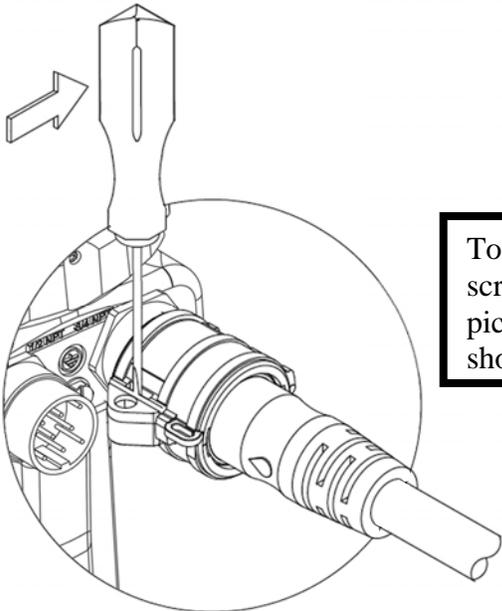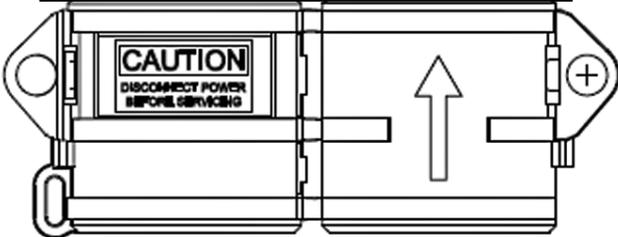

To remove lockout device, insert small screwdriver into locking groove as shown in picture. Rotate screwdriver in direction shown until locking device releases.


Whenever the revision of this document changes also revise drawings 59-546, 59-547 & 59-598.

133-739

**Instruções de instalação e remoção para dispositivo de travamento 29-431
em cabos 59-546, 59-547 e 59-598**

**O Dispositivo de travamento é exigido para todas aplicações
em atmosferas explosivas**

O Dispositivo de travamento é fornecido com todos os cabos


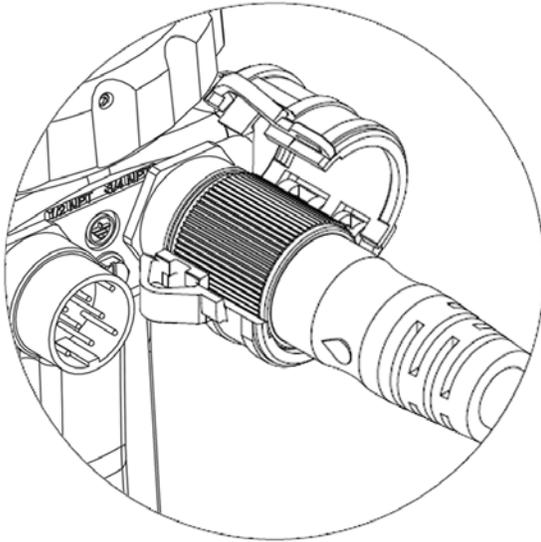


Para instalar o dispositivo de travamento, colocar o mesmo em volta do fim do cabo com a seta direcionada para o equipamento e feche a trava até ouvir um click.

Furo previsto para dispositivo de travamento opcional.

Receptáculo para correia de retenção opcional ou para etiqueta de identificação

Vista do dispositivo de travamento aberto

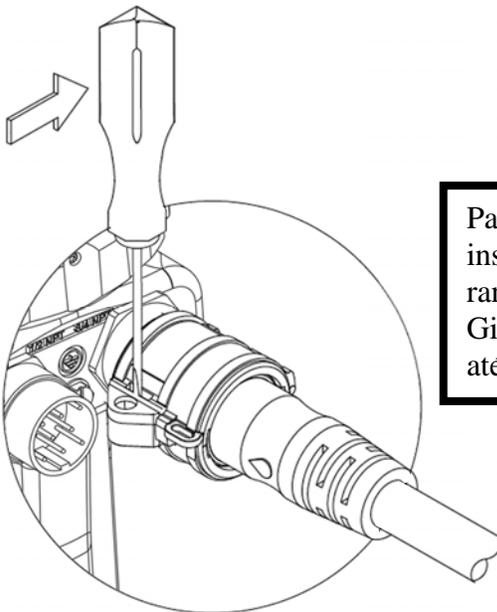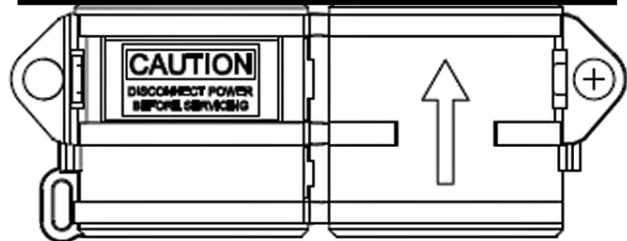

Para remover o dispositivo de travamento, insira uma chave de fenda pequena na ranhura da trava como mostrado na imagem. Gire a chave de fenda na direção indicada até que a trava se abra.